

## TUOTEKORTTI

## SUORAREUNATASOT

Suorareunatasoja käytetään pääsääntöisesti keittiötasoissa sekä erilaisten julkistilojen palvelutiskeissä.

### Tälli Oy toimittaa laminaattipinnoitetut suorareunatasot määrämittaan työstettyinä tai elementteinä

Suorareunatasojen reunat on listoitettu laminaattistripillä, puulistoilla tai ABS -nauhoilla. Kaikissa tasoissa on alapuolella vastalaminaatti.



### Vakio runkomateriaalit

- Formica IKI® -tasomalliston tasoelementit ovat P2 - lastulevyrunkoisia
- Vakiopaksuus tasoilla on 30 mm
- Projektitoimituksina on saatavilla tasoja eri paksuisina sekä eri kosteusluokilla (P2/P5)

### Vakiomitat

- Suorareunainen taso
  - 30/40x600x3050 mm
- Suorareunainen baaritaso
  - 30/40x640x3050 mm
  - 30/40x905x3050 mm




### Värit ja pintamuodot

Suorareunatasoja on saatavilla lähes kaikilla Formica Collection Directoryn kuoseilla. Laminaatin pintamuodot ovat Formica Collectionin mukaiset.

### Reunamuodot ja listoitukset

- ABS -nauha, joita on lukuisia erilaisia vaihtoehtoja (vakiovahvuus 2 mm)
- Laminaatti -strip
- Puureunanauha puuvalmiina, lakattuna tai vahattuna (vakiovahvuus 1 mm)

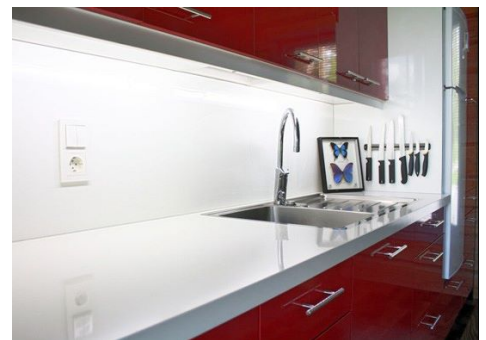

### Valmistus

Tälli Oy  
Hallikuja 5  
42800 Haapamäki  
tilauskäsittely@tallioy.com